

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
29. September 2005 (29.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/090951 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **G01N 21/95**,  
G01B 11/30, G05B 19/418

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/001311

(22) Internationales Anmeldedatum:  
10. Februar 2005 (10.02.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
10 2004 007 829.7  
18. Februar 2004 (18.02.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): **ISRA VISION SYSTEMS AG** [DE/DE]; Industries-  
trasse 14, 64297 Darmstadt (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **ERSÜ, Enis** [DE/DE];  
Carl-Ulrich-Strasse 60, 64297 Darmstadt (DE). **WIEN-  
AND, Stephan** [DE/DE]; In den Bruchgärten 21, 64673  
Zwingenberg (DE).


(74) Anwalt: **KEIL & SCHAAFHAUSEN**; Cronstettenstrasse  
66, 60322 Frankfurt am Main (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,  
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,  
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,  
ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PLANING AN INSPECTION PATH FOR DETERMINING AREAS THAT ARE TO BE INSPECTED

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR PLANUNG EINER INSPEKTIONSBAHN UND ZUR BESTIMMUNG VON ZU INSPI-  
ZIERENDEN BEREICHEN

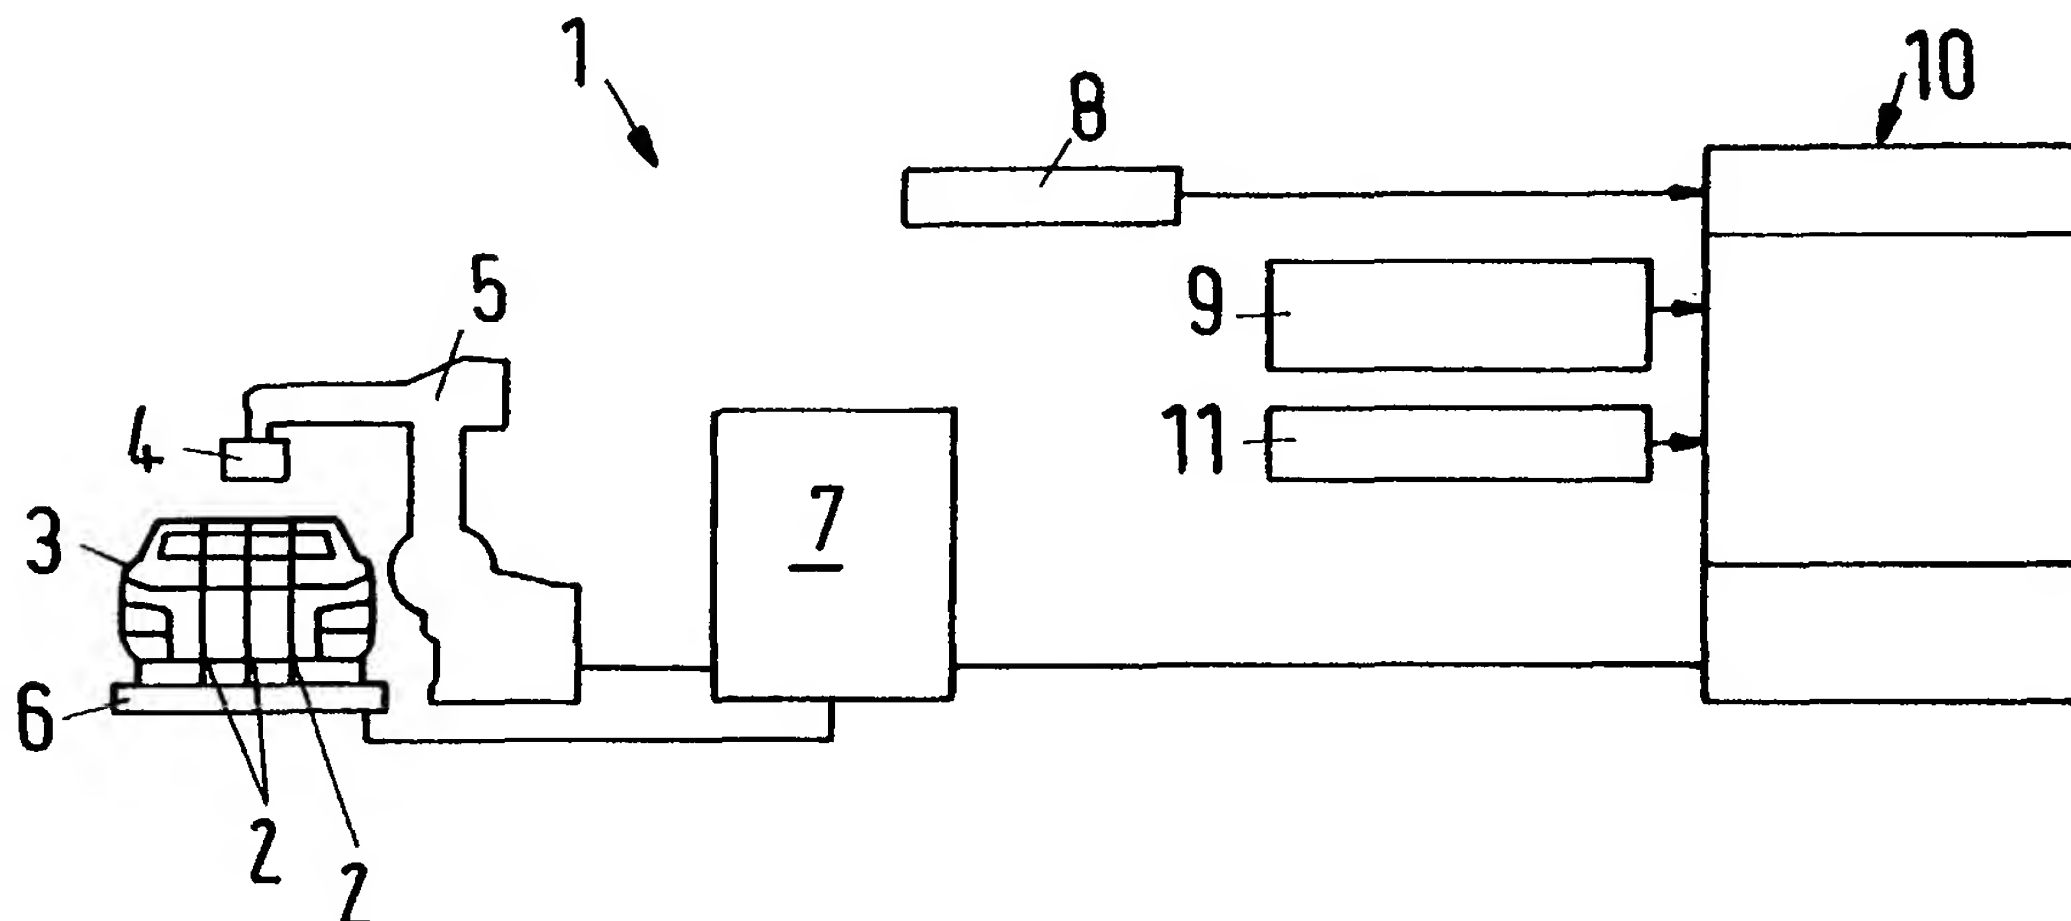

(57) Abstract: The invention relates to a method for planning an inspection path (2) for at least one optical capture device (4), particularly a camera, in order to inspect a three-dimensional object (3). The capture device (4) and the object (3) can be moved in relation to each other by means of a movement device (5,6). The aim of the invention is to provide a method for planning inspection paths and for determining areas that are to be inspected, which is easy to use and which covers all areas that are to be inspected in a reliable manner. According to said method, the inspection path (2) for the optical capture device (4) is automatically determined by means of a computer unit (10) from the construction data (8), particularly CAD data and/or data determined by a sensor, of said object (3) and/or an area (12) that is to be inspected on the object and the optical imaging characteristics of the capture device (4), stored in electronic form, wherein a specific geometric relationship is indicated between the capture device (4) and the surface that is to be inspected.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/090951 A1



(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

---

(57) **Zusammenfassung:** Es wird ein Verfahren zur Planung einer Inspektionsbahn (2) für mindestens eine optische Aufnahmeeinrichtung (4), insbesondere eine Kamera, zur Inspektion eines dreidimensionalen Objekts (3) beschrieben, bei dem die Aufnahmeeinrichtung (4) und das Objekt (3) mittels einer Bewegungseinrichtung (5, 6) relativ zueinander bewegbar sind. Damit das Verfahren zur Planung von Inspektionsbahnen und zur Bestimmung von zu inspizierenden Bereichen einfach zu handhaben ist und zuverlässig alle zu inspizierenden Bereiche abdeckt, ist vorgesehen, dass aus den Konstruktionsdaten (8), insbesondere CAD-Daten und/oder sensorisch ermittelten Daten, des Objekts (3) und/oder eines zu inspizierenden Bereichs (12) auf dem Objekt und den optischen Abbildungseigenschaften der Aufnahmeeinrichtung (4), welche in elektronischer Form abgespeichert sind, die Inspektionsbahn (2) für die optische Aufnahmeeinrichtung (4) mittels einer Recheneinheit (10) selbsttätig ermittelt wird, indem eine bestimmte geometrische Relation zwischen der Aufnahmeeinrichtung (4) und der zu inspizierenden Oberfläche vorgegeben wird.

### **Verfahren zur Planung einer Inspektionsbahn und zur Bestimmung von zu inspizierenden Bereichen**

5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Planung einer Inspektionsbahn für mindestens eine optische Aufnahmeeinrichtung, insbesondere eine Kamera, zur Inspektion eines dreidimensionalen Objekts, bei dem die Aufnahmeeinrichtung und das Objekt mittels einer Bewegungseinrichtung relativ zueinander bewegbar sind. Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur  
10 Bestimmung von zu inspizierenden Bereichen einer Oberfläche auf einem dreidimensionalen Objekt aus in elektronischer Form vorliegenden Konstruktionsdaten, insbesondere CAD-Daten, des Objekts.

Es gibt Verfahren zur Untersuchung von Oberflächen mit Kameras, bei denen  
15 eine Kamera relativ zu einem zu untersuchenden Objekt bewegt und dabei die Oberfläche des Objektes optisch abgetastet wird. Bei größeren Objekten ist es notwendig, eine Inspektionsbahn vorzugeben, auf der die optische Aufnahmeeinrichtung bzw. Kamera an dem Objekt entlang gefahren wird. Dazu sind das zu untersuchende Objekt und/oder die optische Aufnahmeeinrichtung auf einer  
20 Bewegungseinrichtung, beispielsweise einem Laufband, einem Roboter, einem Manipulator, einem Handhabungsgerät oder dgl., montiert, damit das Objekt und die Aufnahmeeinrichtung relativ zueinander möglichst in allen Freiheitsgraden bewegt werden können. Der Bewegungsablauf dieser Bewegungseinrichtung, d.h. die Inspektionsbahn für die optische Aufnahmeeinrichtung, müssen der  
25 Steuerung der Bewegungseinrichtung vorgegeben werden. Dies ist gerade bei komplizierten dreidimensionalen Objekten, beispielsweise Karossen, aufwendig, da viele Einstellungen notwendig sind, um den gesamten Oberflächenbereich des Objektes abzutasten. Die Bewegungsabläufe der Bewegungseinrichtung müssen in der Regel manuell konfiguriert oder zumindest manuell überprüft und  
30 ggf. nachkorrigiert werden. Dabei müssen auch die zu inspizierenden Bereiche

– 2 –

auf der Oberfläche des Objektes ausgewählt werden. Auch diese Vorgaben erfolgen größtenteils manuell.

5 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, Verfahren zur Planung von Inspektionsbahnen und zur Bestimmung von zu inspizierenden Bereichen anzugeben, die einfacher zu handhaben und zuverlässig alle zu inspizierenden Bereiche abdecken.

10 Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren zur Planung einer Inspektionsbahn der eingangs genannten Art im Wesentlichen dadurch gelöst, dass aus den Konstruktionsdaten, insbesondere CAD-Daten und/oder aus Sensordaten erzeugten Daten, des Objekts und/oder eines zu inspizierenden Bereichs auf dem Objekt und den optischen Abbildungseigenschaften der Aufnahmeeinrichtung, welche in elektronischer Form abgespeichert sind, die Inspektionsbahn für die optische  
15 Aufnahmeeinrichtung mittels einer Recheneinheit selbsttätig ermittelt wird, indem eine bestimmte geometrische Relation zwischen der Aufnahmeeinrichtung und der zu inspizierenden Oberfläche vorgegeben wird. Dann ist es möglich, die erforderliche Bahn für die Aufnahmeeinrichtung aus den Konstruktionsdaten und den Abbildungseigenschaften der optischen Aufnahmeeinrichtung automatisch  
20 zu berechnen, ohne dass diese aufwendig manuell berechnet oder bestimmt werden muss. Durch Vorgabe bestimmter Aufnahmebedingungen, die insbesondere durch bestimmte geometrische Relationen zwischen der Aufnahmeeinrichtung und der zu inspizierenden Oberfläche definiert werden, ist es möglich, sämtliche Positionen für die Aufnahmeeinrichtung zu bestimmen, um das ge-  
25 samte Objekt oder die zu inspizierenden Bereiche des Objektes während der optischen Inspektion vollständig abzudecken.

Die genaue Form des zu inspizierenden Objektes ist dabei durch in elektronischer gespeicherter Form vorliegenden Konstruktionsdaten des Objektes in  
30 beliebiger Genauigkeit bekannt. Aus diesen Informationen kann also eine In-

– 3 –

spektionsbahn automatisch bestimmt werden, ohne dass der Bewegungsablauf manuell vorgegeben werden muss. Es ist insbesondere auch möglich, die relevanten Konstruktionsdaten aus Sensordaten, bspw. durch Aufnahme und Auswertung von Bildern, Abtastung oder dgl. zu erzeugen. In diesem Fall ist ein  
5 selbsttätiges Erlernen der notwendigen Konstruktionsdaten des Objekts möglich, so dass diese nicht von gesondert vorgegeben werden müssen. Die Abspeicherung der Daten erfolgt dann automatisch. Die Ermittlung der Konstruktionsdaten aus Sensordaten kann auch dazu verwendet werden, bereits vorhandene Konstruktionsdaten in ihrer Genauigkeit zu verbessern bzw. deren Auflösung  
10 zu verfeinern.

Dabei kann die Inspektionsbahn so geplant werden, dass die optische Aufnahmeeinrichtung über das stehende oder bewegte Objekt geführt wird, wobei vorzugsweise die Bewegungsmöglichkeiten der Bewegungseinrichtung berücksichtigt  
15 werden. Besonders vorteilhaft kann die Bewegungseinrichtung als Manipulator, Handhabungsgerät oder mehrachsige Verfahreinheit ausgebildet sein, die insbesondere eine Bewegung in mehreren Freiheitsgraden, beispielsweise um mehrere verschiedene Drehachsen, zulässt.

Bei der Planung der Inspektionsbahn werden vorzugsweise Aufnahmepositionen der Aufnahmeeinrichtung derart bestimmt, dass das gesamte dreidimensionale Objekt oder alle zu inspizierenden Bereiche auf dem Objekt durch aufgenommene Bilder abgedeckt werden. Dazu wird überprüft, ob die aus den Konstruktionsdaten ermittelten Oberflächen des Objektes, die inspiziert werden sollen,  
20 vollständig durch die während der Inspektion aufgenommenen Bilder abgedeckt werden. Dies kann anhand der bekannten optischen Abbildungseigenschaften der Aufnahmeeinrichtung und den durch Inspektionsbahn bestimmten Positionen der optischen Aufnahmeeinrichtung festgestellt werden.  
25

In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung dieser Verfahrensvariante werden aus den Bewegungsinformationen der Bewegungseinrichtung und den ermittelten Aufnahmepositionen der Aufnahmeeinrichtung Zeitpunkte für die Aufnahme der Bilder bestimmt. Durch die Berücksichtigung der tatsächlichen  
5 Bewegungsinformationen der Bewegungseinrichtung und der Aufnahmepositionen während des Abfahrens der Inspektionsbahn können diese Informationen dann direkt bei dem optischen Abtasten verwendet werden, um die Aufnahme von Bildern insbesondere abhängig von Auflösung, Position und/oder Zeit zu steuern bzw. auszulösen.

10

Erfindungsgemäß kann der Aufnahmeeinrichtung eine Beleuchtungseinrichtung zugeordnet und die Inspektionsbahn ermittelt werden, indem eine bestimmte geometrische Relation zwischen der Aufnahmeeinrichtung, der Beleuchtungseinrichtung und der zu inspizierenden Oberfläche vorgegeben wird. Dadurch  
15 wird die Inspektionsbahn auch unter Berücksichtigung der Beleuchtungssituation ermittelt. Für den Fall, dass die Beleuchtungseinrichtung und die Aufnahmeeinrichtung zu einer Inspektionseinheit zusammengefasst sind, wird die Inspektionsbahn für die Inspektionseinheit bestimmt. Es ist jedoch auch möglich, dass die Aufnahmeeinrichtung und die Beleuchtungseinrichtung mit separaten Bewe-  
20 gungseinrichtungen versehen sind, die unabhängig voneinander bewegt werden können. In diesem Fall wird die Inspektionsbahn so festgelegt, dass sowohl für die Aufnahmeeinrichtung als auch für die Beleuchtungseinrichtung je eine separate Inspektionsbahn vorgegeben wird, wobei beide Inspektionsbahnen zeitlich aufeinander abgestimmt sind. Entsprechendes gilt für den Fall, dass mehrere  
25 Aufnahmeeinrichtungen, Beleuchtungseinrichtungen und/oder Inspektionseinheiten vorgesehen sind.

30

Die Planung der Inspektionsbahn kann die Planung der Bewegungsabläufe sämtlicher Bewegungseinrichtungen sowie ggf. des Objektes selbst beinhalten, wenn auch dieses bewegbar ist. Dazu wird in einer besonders bevorzugten



– 5 –

Variante der vorliegenden Erfindung aus der Inspektionsbahn ein Bewegungsablauf für die Relativbewegung zwischen Objekt und Aufnahmeeinrichtung und/oder Beleuchtungseinrichtung ermittelt.

5 Bei der Ermittlung des Bewegungsablaufs wird vorzugsweise berücksichtigt, dass die Inspektionszeit möglichst kurz und/oder der Inspektionsweg möglichst klein gehalten wird, um den Bewegungsablauf während der Inspektion zu optimieren.

10 Da das Bild der optischen Aufnahmeeinrichtung je nach den optischen Aufnahmeeigenschaften, beispielsweise der Kamerabrennweite, einen wesentlich größeren Bildausschnitt als den zu inspizierenden Bereich der Oberfläche aufweisen kann, kann jedem Bild der optischen Aufnahmeeinrichtung gemäß der  
15 werden, der während der Inspektion dann von einer Bildverarbeitungssoftware ausgewertet wird.

Dazu kann insbesondere vorgesehen sein, dass anhand des Inspektionsbereichs und der Inspektionsbahn überprüft wird, ob das durch die Konstruktionsdaten definierte Objekt oder der zu inspizierende Bereich auf dem Objekt vollständig abgedeckt wird. Dies kann beispielsweise durch eine rechnergestützte  
20 Simulation des Inspektionsverlaufs anhand der ausgerechneten Inspektionsbahnen erfolgen, wobei die in den Bildern definierten Inspektionsbereiche auf dem anhand der Konstruktionsdaten definierten Objekt markiert werden, um zu  
25 überprüfen, ob tatsächlich sämtliche zu inspizierende Bereiche abgedeckt sind.

Um eine zusätzliche manuelle Kontrolle zu ermöglichen, kann vorgesehen werden, dass die Inspektionsbahn und/oder die auf dem Objekt definierten zu inspizierenden Bereiche auf einem Anzeigemittel, insbesondere einem Bildschirm,  
30 visualisiert werden.

– 6 –

Die erfindungsgemäße Aufgabe wird auch durch ein Verfahren zur Bestimmung von zu inspizierenden Bereichen einer Oberfläche auf einem dreidimensionalen Objekt aus in elektronischer Form vorliegenden Konstruktionsdaten, insbesondere CAD-Daten des Objekts, gelöst, was in vorteilhafter Weise mit dem zuvor beschriebenen Verfahren kombiniert werden kann. Es ist jedoch auch möglich, die Bestimmung von zu inspizierenden Bereichen eines Objektes losgelöst von der Planung einer Inspektionsbahn anzuwenden. Erfindungsgemäß wird dabei für bestimmte Bereiche auf dem Objekt vorgegeben, ob und auf welche Weise diese Bereiche inspiziert werden sollen, wobei dann während der Inspektion mit einer Aufnahmeeinrichtung eine Zuordnung dieser zu inspizierenden Bereiche zu den tatsächlich aufgenommenen Bildern erfolgt. Dadurch wird während der Inspektion überprüft, ob tatsächlich alle zu inspizierenden Bereiche erfasst wurden. Diese Kontrolle während der Inspektion lässt sich sowohl bei einer automatischen als auch bei einer manuellen Bahnplanung anwenden und stellt sicher, dass tatsächlich das gesamte Objekt erfasst wurde.

In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform dieses erfindungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass nicht zu inspizierende Bereiche und/oder auf eine bestimmte Art zu inspizierende Bereiche durch aus den Konstruktionsdaten des Objektes bestimmbare Parameter, insbesondere geometrische Formen oder Relationen, automatisch ermittelt werden. Auf diese Weise können auch sämtliche zu inspizierenden Bereiche des Objektes automatisch anhand der Konstruktionsdaten ermittelt werden. Dagegen werden die Bereiche, bei denen eine sinnvolle Inspektion beispielsweise aufgrund ihrer geometrischen Ausformung nicht möglich ist, automatisch unterdrückt, ohne dass diese Bereiche manuell ausgewählt oder gekennzeichnet werden müssen. Dadurch reduziert sich der manuelle Aufwand für die Auswahl der zu inspizierenden Bereiche erheblich.



- 7 -

Vorzugsweise können die zu inspizierenden Bereiche als berechnete bzw. künstliche Bilder abgespeichert werden, die anhand der Konstruktionsdaten des Objektes erzeugbar sind. Diese künstlichen Bilder können dann mit den tatsächlich aufgenommenen Bildern während der Inspektion verglichen werden. Zusätzlich ist es möglich, diese berechneten Bilder zu visualisieren, um eine optische  
5 Überprüfungsmöglichkeit zu bieten.

In einer besonderen Ausgestaltung dieses erfindungsgemäßen Verfahrens sind die automatisch generierten, zu inspizierenden Bereiche manuell nachbearbeit-  
10 bar, um Korrekturen an den automatisch generierten Inspektionsbereichen vornehmen zu können.

Zur Kontrolle kann ferner vorgesehen werden, dass die künstlichen Bilder mit den zu inspizierenden Bereichen und/oder eine Visualisierung der zu inspizierende Bereiche in die tatsächlich aufgenommenen Bilder eingeblendet werden.  
15

Um während der Inspektion eine genauere Zuordnung von den zu inspizierenden Bereichen zu den tatsächlichen Bildern zu erreichen, können aus den Konstruktionsdaten ermittelte Merkmale in den zu inspizierenden Bereichen erfindungsgemäß mit in den aufgenommenen Bildern erkennbaren Merkmalen ver-  
20 glichen werden. Aufgrund dieses Vergleichs kann, sofern eine Abweichung in der Lage der Merkmale auftritt, ggf. eine Lagekorrektur durchgeführt werden, indem die Merkmale in den zu inspizierenden Bereichen und den Bildern übereinander geschoben werden. Durch diesen Abgleich wird die Zuordnung der zu  
25 inspizierenden Bereiche zu den tatsächlichen Bildern für den weiteren Inspektionsverlauf erleichtert. Bei der Suche nach Merkmalen können neben dem aktuellen Bild auch bereits aufgenommene Bilder herangezogen werden.

Gemäß besonders bevorzugten Ausführungsformen der beiden vorbeschriebenen Verfahren werden auch die optischen Aufnahmeeinrichtungen dreidimensi-  
30

onal kalibriert. Auf diese Weise ist es möglich, die Lage des aufgenommenen Objekts aus den Bildern selbst sehr genau zu ermitteln. Dies ermöglicht eine Feinpositionierung anhand von in den Bildern erkennbaren Merkmalen, die mit den Merkmalen aus den Konstruktionsdaten verglichen werden können. Auf diese Weise kann also durch Vergleich der dreidimensional kalibrierten Daten mit den Konstruktionsdaten eine Feinpositionierung des Objektes durchgeführt werden. Diese Art der Feinpositionierung ist besonders vorteilhaft, weil dadurch sichergestellt wird, dass die zu inspizierenden Bereiche korrekt in die realen Bilder projiziert werden. Diese Gewissheit besteht nicht, wenn beispielsweise nur die Position des zu inspizierenden Objekts durch Sensoren genau erfasst wird, da weitere Fehlerquellen, wie beispielsweise ein Verrutschen des Objektes auf der Bewegungseinrichtung, nicht zuverlässig erfasst werden.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Aufnahmeeinrichtung und die Bewegungseinrichtung aufeinander kalibriert sind. Dann sind ihre Koordinaten relativ zueinander in einem Koordinatensystem bekannt, so dass ihre relativen Positionen jederzeit einfach und genau bestimmbar sind.

Weitere Merkmale, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der erfindungsgemäßen Verfahren werden nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die Zeichnung näher erläutert. Dabei sind alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination Teil der vorliegenden Erfindung, unabhängig von der Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rückbezüge.

Es zeigen:

Fig. 1 schematisch den Verfahrensablauf zur Planung einer Inspektionsbahn;

Fig. 2 schematisch den Verfahrensablauf zur Bestimmung von zu inspizierenden Bereichen einer Oberfläche und

5 Fig. 3 schematisch ein Bild mit zu inspizierenden Bereichen auf einem Objekt.

Fig. 1 stellt schematisch ein System 1 zur Oberflächeninspektion dar, bei dem gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren Inspektionsbahnen 2 über ein als Karosse ausgebildetes dreidimensionales Objekt 3 für eine optische Aufnahme-  
10 einrichtung 4 ermittelt werden. Dieses System ist bspw. zur Lackinspektion geeignet. Es ist jedoch nicht auf die Lack- oder Oberflächeninspektion von Karossen beschränkt. Der Vorteil liegt gerade darin, dass dieses System flexibel für die verschiedensten Anwendungen einsetzbar ist und einfach umkonfiguriert werden kann.

15

Die optische Aufnahmeeinrichtung 4 ist in dem dargestellten Beispiel in eine Inspektionseinheit integriert, in der mindestens eine Kamera als Aufnahmeeinrichtung 4 und mindestens eine Beleuchtungseinrichtung angeordnet sind. Die optische Aufnahmeeinrichtung 4 kann mittels einer als Roboter bzw. Manipulator  
20 vorgesehenen Bewegungseinrichtung 5 relativ zu dem dreidimensionalen Objekt 3 bewegt werden, das seinerseits über eine als Förderband ausgebildete Bewegungseinrichtung 6 bewegbar ist. Dadurch kann eine Relativbewegung zwischen der optischen Aufnahmeeinrichtung 4 und dem dreidimensionalen Objekt 3 erreicht werden. Die Bewegungseinrichtungen 5 und 6 werden durch eine  
25 gemeinsame Steuereinrichtung 7 angesteuert.

Von dem Objekt 3 und/oder von auf dem Objekt 3 zu inspizierenden Bereichen liegen in elektronischer Form gespeicherte Konstruktionsdaten 8 vor, die insbesondere CAD-Daten eines entsprechenden dreidimensionalen Konstruktions-  
30 programms sind. Aus diesen Konstruktionsdaten kann der dreidimensionale

Aufbau des Objektes 3 abgeleitet werden. Ferner sind die optischen Abbildungseigenschaften der Aufnahmeeinrichtung 4 als Kameraparameter 9 bekannt. Diese Kameraparameter 9 werden vorzugsweise mithilfe einer automatischen Kamerakalibrierung erzeugt, welche sowohl die Abbildungseigenschaften als auch die Position der optischen Aufnahmeeinrichtung 4 bzw. Kamera im Raum umfassen.

Derartige Kalibrierungen können anhand von ortsfest an bekannten Positionen angeordneten Platten mit Mustern, beispielsweise Punkten, automatisch erzeugt werden. Aus den bekannten Positionen und Mustern der Kalibrationsplatten werden dabei sowohl die Abbildungseigenschaften der Kameras 4 als auch deren Position im Raum sehr genau bestimmt. Für den Fall einer ortsfest installierten Kamera, bei der die Relativbewegung zwischen dem dreidimensionalen Objekt 3 und der fest installierten Kamera durch die dem Objekt 3 zugeordnete Bewegungseinrichtung 6 erfolgt, kann die Kalibrationsplatte auf einer eigenen Bewegungseinrichtung angebracht sein. Zur Durchführung der Kalibrierung werden dann die Bewegungseinrichtungen mit der optischen Aufnahmeeinrichtung 4 und/oder der Kalibrationsplatte in eine Kalibrationsposition gefahren, ein Bild aufgenommen und durch eine entsprechende Kalibrationssoftware ausgewertet.

Die Konstruktionsdaten 8 und die Kameraparameter 9 werden durch eine Recheneinheit 10 eingelesen. Mit diesen Daten kann die Recheneinheit 10 gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren die Inspektionsbahn(en) 2 für die optische Aufnahmeeinrichtung 4 selbsttätig ermitteln, indem eine bestimmte geometrische Relation zwischen der Aufnahmeeinrichtung und der zu inspizierenden Oberfläche vorgegeben wird. Durch Vorgabe der geometrischen Relation, beispielsweise des Abstands zwischen der zu inspizierenden Oberfläche und der optischen Aufnahmeeinrichtung 4 und/oder des Winkels zwischen der Oberflächennormalen und der optischen Achse der Aufnahmeeinrichtung 4, kann ein

5 Programm der Recheneinheit 10 anhand der elektronischen Konstruktionsdaten 8 und der Kameraparameter 9 die optimale Inspektionsbahn 2 der optischen Aufnahmeeinrichtung 4 für das Objekt 3 berechnen. Dabei können in den Konstruktionsdaten 8 auch Stützpunkte vorgegeben werden, die durch eine Inspektionsbahn 2 miteinander zu verbinden sind.

10 Bei einem System mit einer stationären Aufnahmeeinrichtung liegen die möglichen Inspektionsbahnen 2 mit der Ausrichtung der Aufnahmeeinrichtung bereits fest. In diesem Fall beschränkt sich die Planung der Inspektionsbahn 2 auf die Berechnung der Bildspur, die die optische Aufnahmeeinrichtung über die Karosse 3 zieht. Bei beweglichen Aufnahmeeinrichtungen 4 kann dagegen die Position der Aufnahmeeinrichtung flexibel an die Oberflächenform des zu untersuchenden Objekts 3 angepasst werden. Insbesondere bei kleineren optischen Aufnahmeeinrichtungen 4 ist es möglich, die Inspektionsbahn frei auf der Oberfläche des Objektes 3 zu planen, da die optische Aufnahmeeinrichtung 4 mit 15 einer großen Anzahl von Freiheitsgraden über das stehende oder bewegte Objekt 3 geführt werden kann.

20 Bei der Planung der Inspektionsbahnen 2 werden unter Ausnutzung der bekannten optischen Abbildungseigenschaften der Aufnahmeeinrichtung 4 die jeweiligen Aufnahmepositionen derart bestimmt, dass das gesamte dreidimensionale Objekt 3 oder alle vorher festgelegten zu inspizierenden Bereiche auf dem Objekt 3 durch die aufgenommenen Bilder abgedeckt werden. Dabei kann die gesamte Inspektionsbahn 2 auch aus mehreren, nicht zusammenhängenden 25 Bahnabschnitten bestehen, die durch Zwischenbahnen verbunden werden. Die Zwischenbahnen werden mit einer höheren Geschwindigkeit durchfahren, da auf diesen Zwischenbahnen keine Bildaufnahmen generiert werden.

30 Aus der Inspektionsbahn 2 für die optische Aufnahmeeinrichtung 4 kann unter Ausnutzung von Bewegungsinformationen 11, die die Bewegungsmöglichkeiten

der Bewegungseinrichtungen 5, 6 umfassen, ein Bewegungsablauf für die Relativbewegung zwischen Objekt 3 und Aufnahmeeinrichtung 4 ermittelt werden. Dieser Bewegungsablauf wird von der Recheneinheit 10 an die Steuereinrichtung 7 ausgegeben, die die Bewegungseinrichtungen 5, 6 steuert. Schließlich  
5 können unter Berücksichtigung der Bewegungsinformationen 11 der Bewegungseinrichtung 5, 6 und den zuvor bestimmten Aufnahmepositionen der Aufnahmeeinrichtung 4 die richtigen Zeitpunkte für die Aufnahme der Bilder während des Bewegungsablaufs der Bewegungseinrichtungen 5, 6 bestimmt werden.

10

Damit werden bei der erfindungsgemäßen Planung einer Inspektionsbahn 2 alle Bahnen bestimmt, die die einzelnen Aufnahmeeinrichtungen 4 bzw. Kameras über das Objekt 3, beispielsweise die Karosse, ziehen müssen, damit alle zu inspizierenden Bereiche des Objektes durch Bilder abgedeckt sind. Aus diesen  
15 Inspektionsbahnen 2 wird dann der Bewegungsablauf der verschiedenen Bewegungseinrichtungen 5, 6 ermittelt, beispielsweise in Form von zu fahrenden Manipulatorbahnen. Entlang dieser Manipulatorbahnen werden aus den vorher festgelegten Aufnahmepositionen auf der Inspektionsbahn die Zeitpunkte für die Bildaufnahmen der jeweiligen optischen Aufnahmeeinrichtung 4 bestimmt, indem  
20 beispielsweise die zu den jeweiligen Zeitpunkten gehörenden Kamerapositionen festgelegt werden. Dieser Bewegungsablauf wird von der Recheneinheit 10 als Steuerungsprogramm der Steuereinrichtung 7 zugeführt, welche dann die Bewegungseinrichtungen 5, 6 automatisch in die richtigen Positionen bewegt.

25

Zusätzlich zu der automatischen Bahnplanung schlägt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Bestimmung von zu inspizierenden Bereichen 12 auf einer Oberfläche vor. Häufig gibt es auf den dreidimensionalen Objekten 3, beispielsweise einer Karosse, bestimmte Zonen, die nicht inspiziert werden sollen. Dies können beispielsweise lackierte Flächen sein, die später durch Zier- oder Stoß-  
30 leisten abgedeckt werden, Scheibenfalze, Biegefalze von Sicken, Seitenflächen



– 13 –

von konkaven Einbuchtungen, wie z.B. Nummerschildeinbuchtungen, oder Randbereiche von Blechkanten oder dgl. sein.

Derartige nicht zu inspizierende Bereiche 13 sind in Fig. 3 dargestellt. Dabei  
5 handelt es sich um einen senkrechten Holmen und eine horizontalen Anbringfläche für eine Stoßleiste auf einer Karosse 3. Diese nicht zu inspizierenden Bereiche 13 können aus den Konstruktionsdaten 8 anhand ihrer geometrischen Form und ihrer Erscheinung automatisch ermittelt werden. Diese nicht zu inspizierenden Bereiche 13 werden auf dem Objekt 3 vorgegeben. Gleiches gilt für die zu  
10 inspizierenden Bereiche 12, wobei während der Inspektion mit einer Aufnahmeeinrichtung 4 eine Zuordnung dieser zu inspizierenden Bereiche 12 zu den tatsächlich aufgenommenen Bildern erfolgt. Die Zuordnung zu den Bildern kann aufgrund der Konstruktionsdaten 8 und der bekannten Kameraparameter 9 erfolgen, so dass ein Bild 14 einer optischen Aufnahmeeinrichtung 4 sowohl zu  
15 inspizierende Bereiche 12 als auch nicht zu inspizierende Bereiche 13 aufweist.

Die Ermittlung dieser Bereiche 12, 13 wird aus den Konstruktionsdaten 8 und den die optischen Abbildungseigenschaften und die Kamerapositionen enthaltenden Kameraparametern 9 der optischen Aufnahmeeinrichtung 4 mit einer  
20 Recheneinheit 15 ermittelt. Dabei kann die Recheneinheit 15 mit der Recheneinheit 10 zur Durchführung der automatischen Bahnplanung identisch sein. Die Recheneinheit 15 berechnet alle während der Inspektion aufzunehmenden Kamerabilder und bildet die zu inspizierenden Bereiche 12 darin ab. Komplementär dazu gibt es in den berechneten Bildern 14 nicht zu inspizierende Bereiche 13.  
25

Die automatisch generierten, zu inspizierenden Bereiche 12 in den berechneten Bildern 14 können beispielsweise mit einem grafischen Feineditor 17 nachbearbeitet werden. Mit dem Feineditor 17 können auch verschiedene Inspektionszonen festgelegt werden.  
30

– 14 –

In einem Speicher 16 werden die von der Recheneinheit 15 ggf. unter Nachbearbeitung durch den Feineditor 17 erzeugten Bilder 14 mit den zu inspizierenden Bereichen 12 und/oder den nicht zu inspizierenden Bereichen 13 für jede Aufnahmeeinrichtung 4 abgelegt. Die Nachbearbeitung erfolgt mittels des in der  
5 Recheneinheit 15 enthaltenen grafischen Editors 17.

Um zu überprüfen, ob durch die in der Speichereinrichtung 16 für jede Kamera abgelegten, zu inspizierenden Bereiche 12 tatsächlich die gesamte gewünschte  
10 Oberfläche abgedeckt wird, gibt es in der Recheneinheit 15 ein Überprüfungsmodul 18, das die Abdeckung des Objekts 3 mit den zu inspizierenden Bereichen 12 überprüft.

Um eine genaue Ausrichtung des Objektes 3 in den tatsächlich aufgenommenen  
15 Kamerabildern in Übereinstimmung mit den berechneten Kamerabildern 14, in denen die zu inspizierenden und/oder die nicht zu inspizierenden Bereiche 12, 13 definiert sind, zu erreichen, wird eine Feinpositionierung des Objektes 13 durch Vergleich der dreidimensional kalibrierten aufgenommenen Bilder mit den Konstruktionsdaten 8 durchgeführt. Dadurch wird erreicht, dass die berechneten  
20 Bilder 14 und die aufgenommenen Kamerabilder tatsächlich deckungsgleich aufeinanderliegen. Dies kann durch Überprüfung markanter geometrischer Formen in den aus den Konstruktionsdaten 8 berechneten Bildern 14 und den aufgenommenen Bildern erfolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass insbesondere die zu inspizierenden Bereiche 12 in den aufgenommenen Bildern richtig  
25 definiert und von der nachfolgenden Bildauswertung richtig verarbeitet werden.

Durch die automatische Bahnplanung und Bestimmung von zu inspizierenden Bereichen, die besonders automatisch aus den Konstruktionsdaten erfolgt und während der Durchführung der Inspektion überprüft wird, wird die Oberflächen-  
30 inspektion mithilfe von optischen Aufnahmesystemen erheblich vereinfacht, da

– 15 –

eine manuelle Konfiguration der Inspektionssystem sowie eine manuelle Vorgabe von Inspektionsbahnen weitgehend entfällt.

**Bezugszeichenliste:**

5	1	System zur Oberflächeninspektion
	2	Inspektionsbahn
	3	dreidimensionales Objekt, Karosse
	4	optische Aufnahmeeinrichtung
	5	Bewegungseinrichtung, Manipulator
10	6	Bewegungseinrichtung, Förderband
	7	Steuereinrichtung
	8	Konstruktionsdaten
	9	Kameraparameter, optische Abbildungseigenschaften
	10	Recheneinheit
15	11	Bewegungsinformationen
	12	zu inspizierende Bereiche
	13	nicht zu inspizierende Bereiche
	14	Bilder
	15	Recheneinheit
20	16	Speicher
	17	Feineditor
	18	Überprüfungsmodul

**Patentansprüche:**

- 5 1. Verfahren zur Planung einer Inspektionsbahn (2) für mindestens eine optische Aufnahmeeinrichtung (4), insbesondere eine Kamera, zur Inspektion eines dreidimensionalen Objekts (3), bei dem die Aufnahmeeinrichtung (4) und das Objekt (3) mittels einer Bewegungseinrichtung (5, 6) relativ zueinander bewegbar sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass aus den Konstruktionsdaten  
10 (8), insbesondere CAD-Daten und/oder sensorisch ermittelten Daten, des Objekts (3) und/oder eines zu inspizierenden Bereichs (12) auf dem Objekt und den optischen Abbildungseigenschaften der Aufnahmeeinrichtung (4), welche in elektronischer Form abgespeichert sind, die Inspektionsbahn (2) für die optische Aufnahmeeinrichtung (4) mittels einer Recheneinheit (10) selbsttätig ermittelt  
15 wird, indem eine bestimmte geometrische Relation zwischen der Aufnahmeeinrichtung (4) und der zu inspizierenden Oberfläche vorgegeben wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die optische Aufnahmeeinrichtung (4) über das stehende oder bewegte Objekt (3) geführt  
20 wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass Aufnahmepositionen der Aufnahmeeinrichtung (4) derart bestimmt werden, dass das gesamte dreidimensionale Objekt (3) oder alle zu inspizierenden Bereiche  
25 (12) auf dem Objekt durch aufgenommene Bilder abgedeckt werden.
4. Verfahren nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass unter Berücksichtigung von Bewegungsinformationen (11) der Bewegungseinrichtung (5, 6) und den Aufnahmepositionen der Aufnahmeeinrichtung (4) Zeitpunkte für die  
30 Aufnahme der Bilder bestimmt werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Aufnahmeeinrichtung (4) eine Beleuchtungseinrichtung zugeordnet und dass die Inspektionsbahn (2) ermittelt wird, indem eine bestimmte geometrische Relation zwischen der Aufnahmeeinrichtung (4), der  
5 Beleuchtungseinrichtung und der zu inspizierenden Oberfläche vorgegeben wird.

6. Verfahren einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass aus der Inspektionsbahn (2) ein Bewegungsablauf für die Relativbewegung zwischen Objekt (3) und Aufnahmeeinrichtung (4) und/oder Beleuchtungseinrichtung ermittelt wird.  
10

7. Verfahren nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass bei der Ermittlung des Bewegungsablaufs die Inspektionszeit möglichst kurz und/oder der Inspektionsweg möglichst klein gehalten wird.  
15

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass jedem Bild der optischen Aufnahmeeinrichtung (4) ein zu inspizierender Bereich (12) innerhalb des Bildes zugeordnet wird.  
20

9. Verfahren nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass anhand des zu inspizierenden Bereichs (12) und der Inspektionsbahn (2) überprüft wird, ob das durch die Konstruktionsdaten (8) definierte Objekt (3) oder der durch die Konstruktionsdaten (8) definierte gesamte zu inspizierende Bereich (12) auf  
25 dem Objekt (3) vollständig abgedeckt wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Inspektionsbahn (2) und/oder die auf einem Objekt (3)



definierten zu inspizierenden Bereiche (12) auf einem Anzeigemittel, insbesondere einem Bildschirm, visualisiert werden.

11. Verfahren zur Bestimmung von zu inspizierenden Bereichen (12) einer  
5 Oberfläche auf einem dreidimensionalen Objekt (3) aus in elektronischer Form  
vorliegenden Konstruktionsdaten (8), insbesondere CAD-Daten, des Objekts (3),  
**dadurch gekennzeichnet**, dass für bestimmte Bereiche (12, 13) auf dem Ob-  
jekt vorgegeben wird, ob und auf welche Weise diese Bereiche (12, 13) inspi-  
ziert werden sollen, und dass während der Inspektion mit einer Aufnahmeein-  
10 richtung (4) eine Zuordnung dieser zu inspizierenden Bereiche (12) zu den  
tatsächlich aufgenommenen Bildern erfolgt.

12. Verfahren nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass zu inspi-  
zierende Bereiche (12), nicht zu inspizierende Bereiche (13) und/oder auf eine  
15 bestimmte Art zu inspizierende Bereiche (12) aus den Konstruktionsdaten (8),  
insbesondere durch Bestimmung geometrischer Formen oder sonstiger Parame-  
ter, automatisch ermittelt werden.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass  
20 die zu inspizierenden Bereiche (12) als berechnete Bilder (14) abgespeichert  
und/oder visualisiert werden.

14. Verfahren nach Anspruch 12 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass die  
automatisch generierten, zu inspizierenden Bereiche (12) manuell bearbeitbar  
25 sind.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, **dadurch gekennzeich-  
net**, dass die berechneten Bilder (14) mit den zu inspizierenden Bereichen (12)  
und/oder eine Visualisierung der zu inspizierenden Bereiche (12) in die tatsäch-  
30 lich aufgenommenen Bilder eingeblendet werden.

– 20 –

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass aus den Konstruktionsdaten (8) ermittelte Merkmale in den zu inspizierenden Bereichen (2) mit in den aufgenommenen Bildern erkennbaren Merkmalen verglichen werden und aufgrund des Vergleichs ggf. eine Lagekorrektur durchgeführt wird.

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die optische Aufnahmeeinrichtung (4) dreidimensional kalibriert ist.

18. Verfahren nach Anspruch 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Feinpositionierung des Objekts (3) im Bild durchgeführt wird.

Fig.1

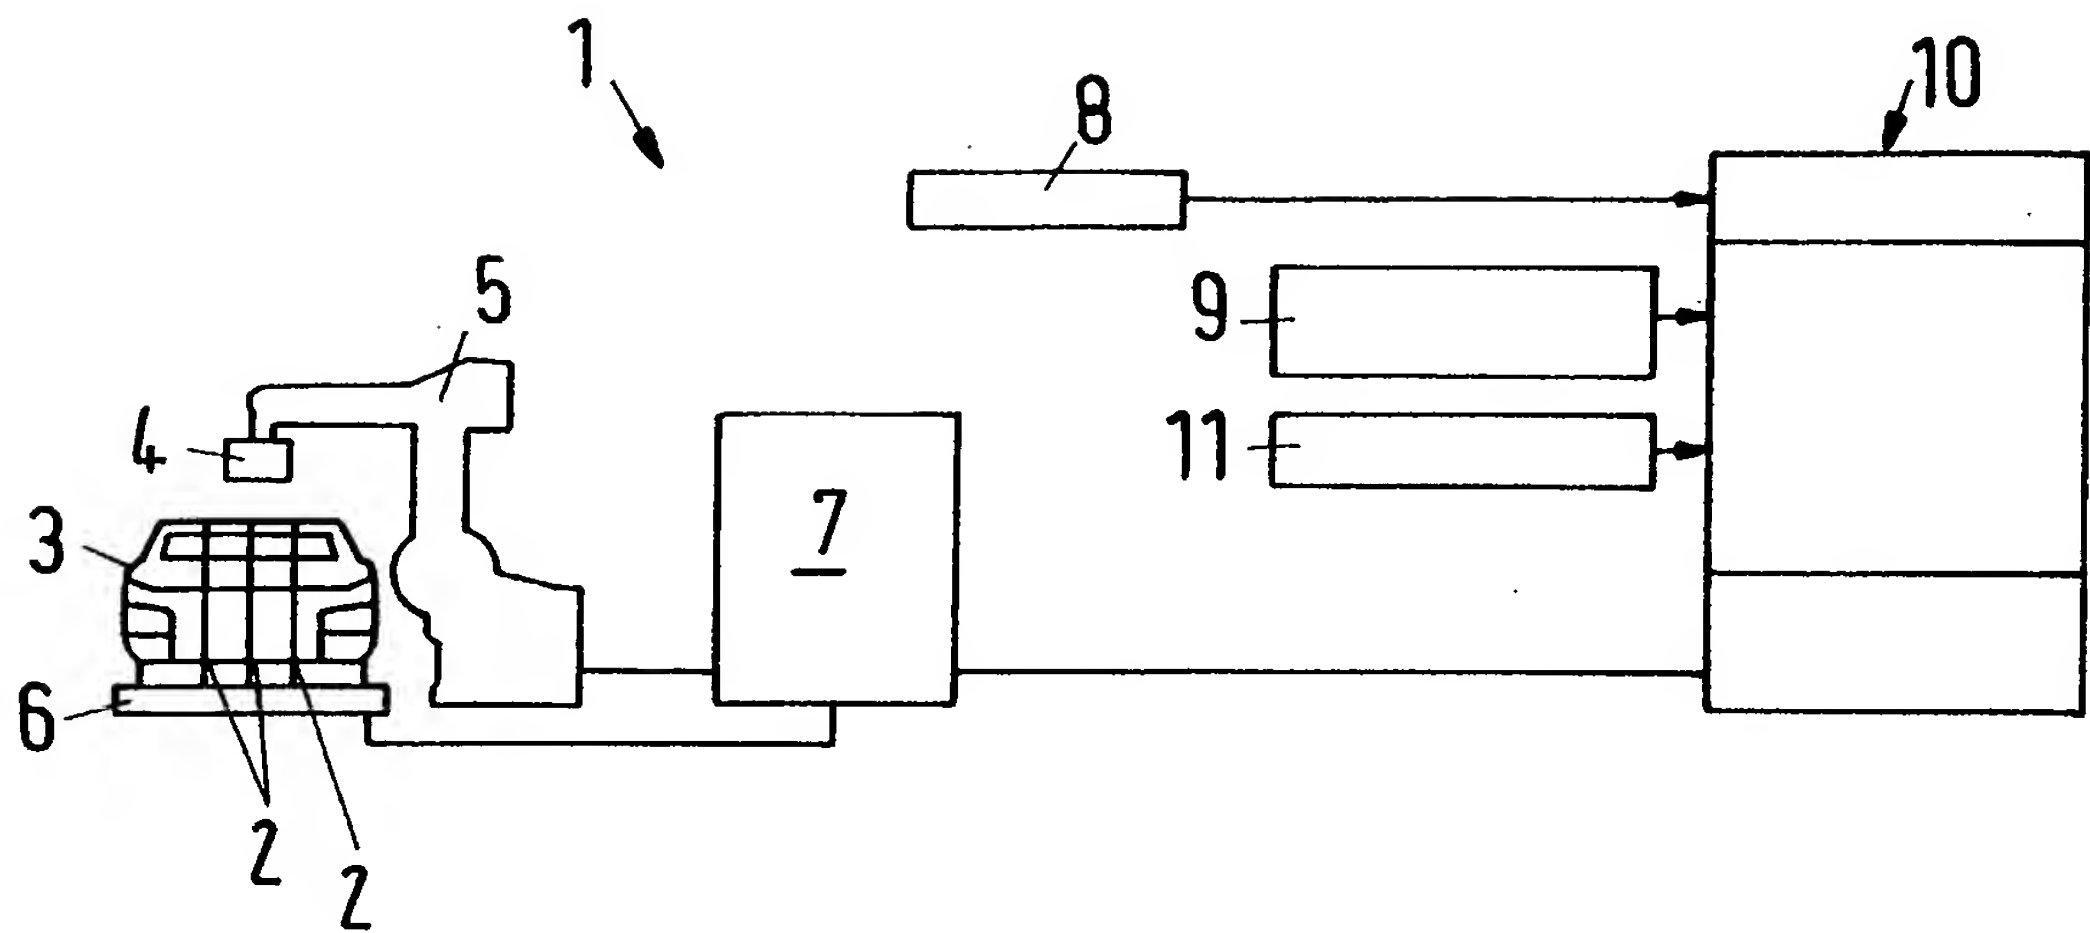


Fig.2


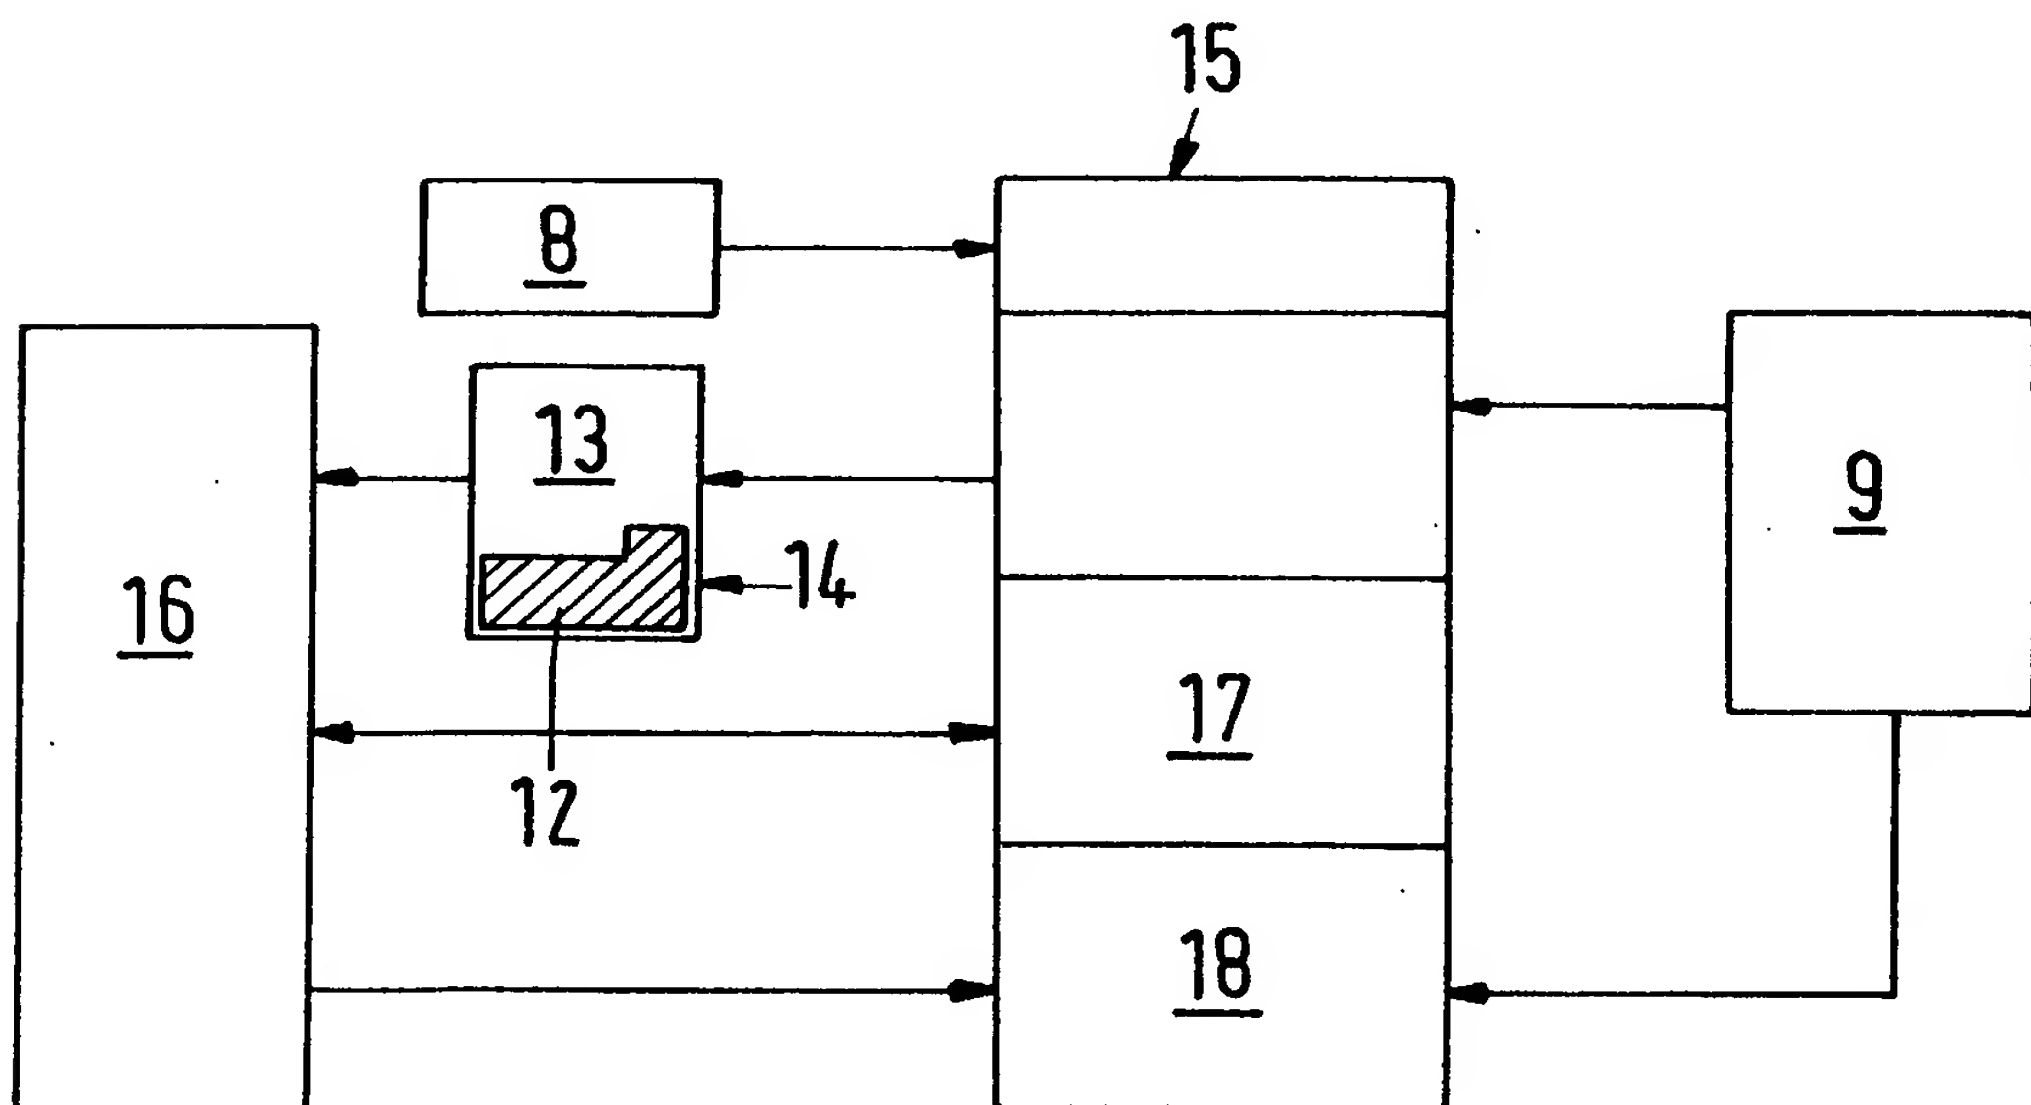


Fig.3

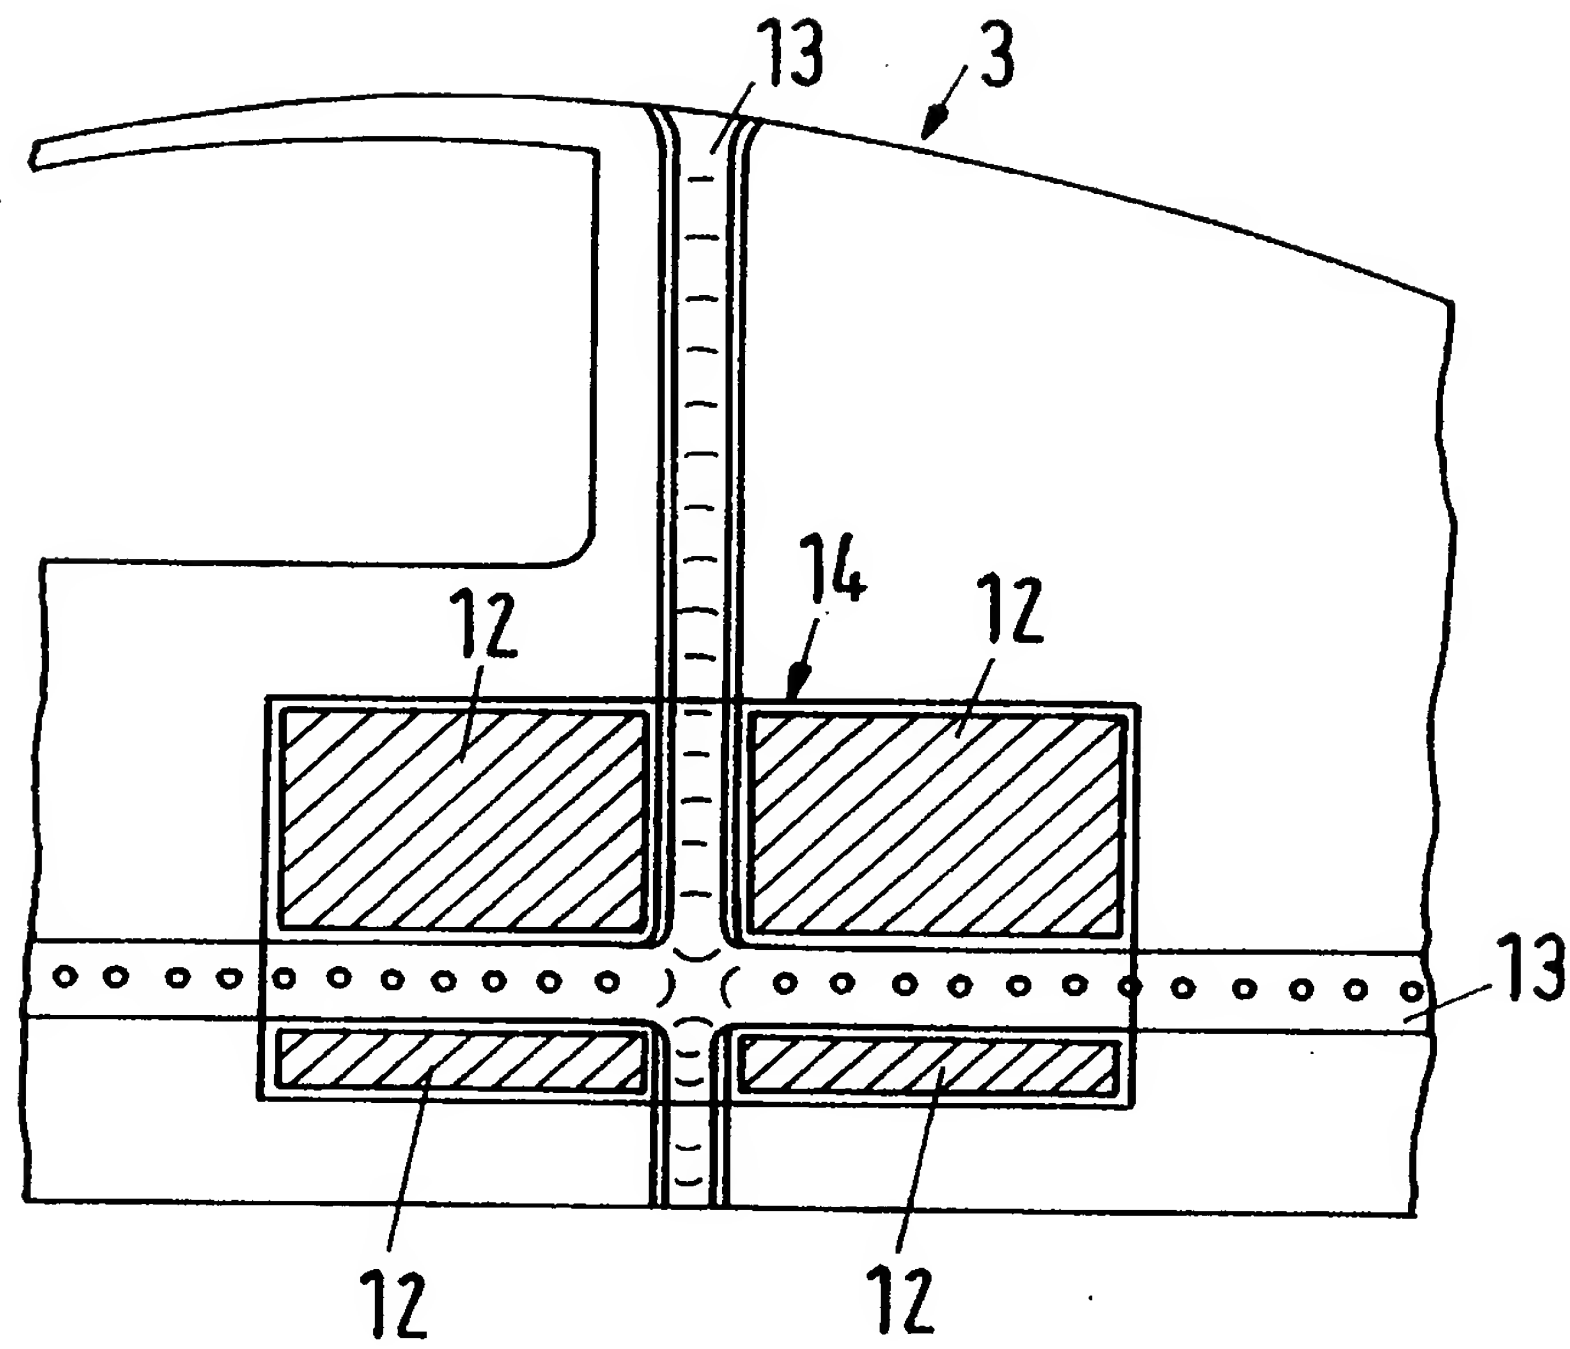

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP2005/001311

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 G01N21/95 G01B11/30 G05B19/418

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 G01N G01B B25J G05B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 197 39 250 A1 (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.,) 26 March 1998 (1998-03-26)  column 3, lines 5-9 column 3, lines 49-64 column 4, lines 14-58 column 5, lines 27-47 -----	1-10, 16-18
A	US 5 438 525 A (SHIMBARA ET AL) 1 August 1995 (1995-08-01) the whole document -----	4
A	WO 00/63681 A (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.;) 26 October 2000 (2000-10-26) the whole document -----	7



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

2 May 2005

Date of mailing of the international search report

16. 08. 2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Navas Montero, E

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.  
PCT/EP2005/001311

## Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
  
2. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
  
3. ☐ Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

## Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

**See the Supplemental Sheet**

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
  
4. ☒ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

**1-10, 16-18 (in part)**

### Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.



**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/EP2005/001311

The International Searching Authority has found that the international application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-10 and 16-18 (in part)

Method for planning an inspection path, involving determination of times at which images are to be captured.

2. Claims 11-15 and 16-18 (in part)

Method for automatically determining which areas are to be inspected.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2005/001311

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19739250	A1	26-03-1998	NONE
-----			
US 5438525	A	01-08-1995	JP 3172287 B2 04-06-2001
			JP 6148092 A 27-05-1994
			DE 4338223 A1 11-05-1994
-----			
WO 0063681	A	26-10-2000	WO 0063681 A2 26-10-2000
			DE 10081029 D2 31-01-2002
			EP 1173749 A2 23-01-2002
-----			

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/001311

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 G01N21/95 G01B11/30 G05B19/418

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G01N G01B B25J G05B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie <sup>o</sup>	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 197 39 250 A1 (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.,) 26. März 1998 (1998-03-26)  Spalte 3, Zeilen 5-9 Spalte 3, Zeilen 49-64 Spalte 4, Zeilen 14-58 Spalte 5, Zeilen 27-47 -----	1-10, 16-18
A	US 5 438 525 A (SHIMBARA ET AL) 1. August 1995 (1995-08-01) das ganze Dokument -----	4
A	WO 00/63681 A (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.;) 26. Oktober 2000 (2000-10-26) das ganze Dokument -----	7

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

<sup>o</sup> Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

2. Mai 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

16. 08. 2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Navas Montero, E

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/001311

### Feld II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. ☐ Ansprüche Nr.  
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
  
2. ☐ Ansprüche Nr.  
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
  
3. ☐ Ansprüche Nr.  
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

### Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

**siehe Zusatzblatt**

1. ☐ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
  
2. ☐ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
  
3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
  
4. ☒ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:  
**1-10, 16-18 (teilweise)**

#### Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- ☐ Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
- ☐ Die Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren erfolgte ohne Widerspruch.

## WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-10, 16-18 (teilweise)

Verfahren zur Planung einer Inspektionsbahn mit Bestimmung  
der Zeitpunkte für die Aufnahme der Bilder

---

2. Ansprüche: 11-15, 16-18 (teilweise)

Verfahren zur automatischen Bestimmung von zu inspizierenden  
Bereichen

---

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/001311

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19739250	A1	26-03-1998	KEINE
US 5438525	A	01-08-1995	JP 3172287 B2 04-06-2001
			JP 6148092 A 27-05-1994
			DE 4338223 A1 11-05-1994
WO 0063681	A	26-10-2000	WO 0063681 A2 26-10-2000
			DE 10081029 D2 31-01-2002
			EP 1173749 A2 23-01-2002